

D.6.1. PŘEHLEDNÁ SITUACE
M 1:1250

LEGENDA:

NOVÉ OBJEKTY

STÁVAJÍCÍ OBJEKTY

OSY ŘEZ A PROFIL


HLADINA NORMÁLU

HLADINA OVLADATELNÉHO PROSTORU

HLADINA MAXIMÁLNÍ

HRANICE ODSTRANĚNÍ SEDIMENTU

PÉČE O NELESNÍ STANOVIŠTĚ

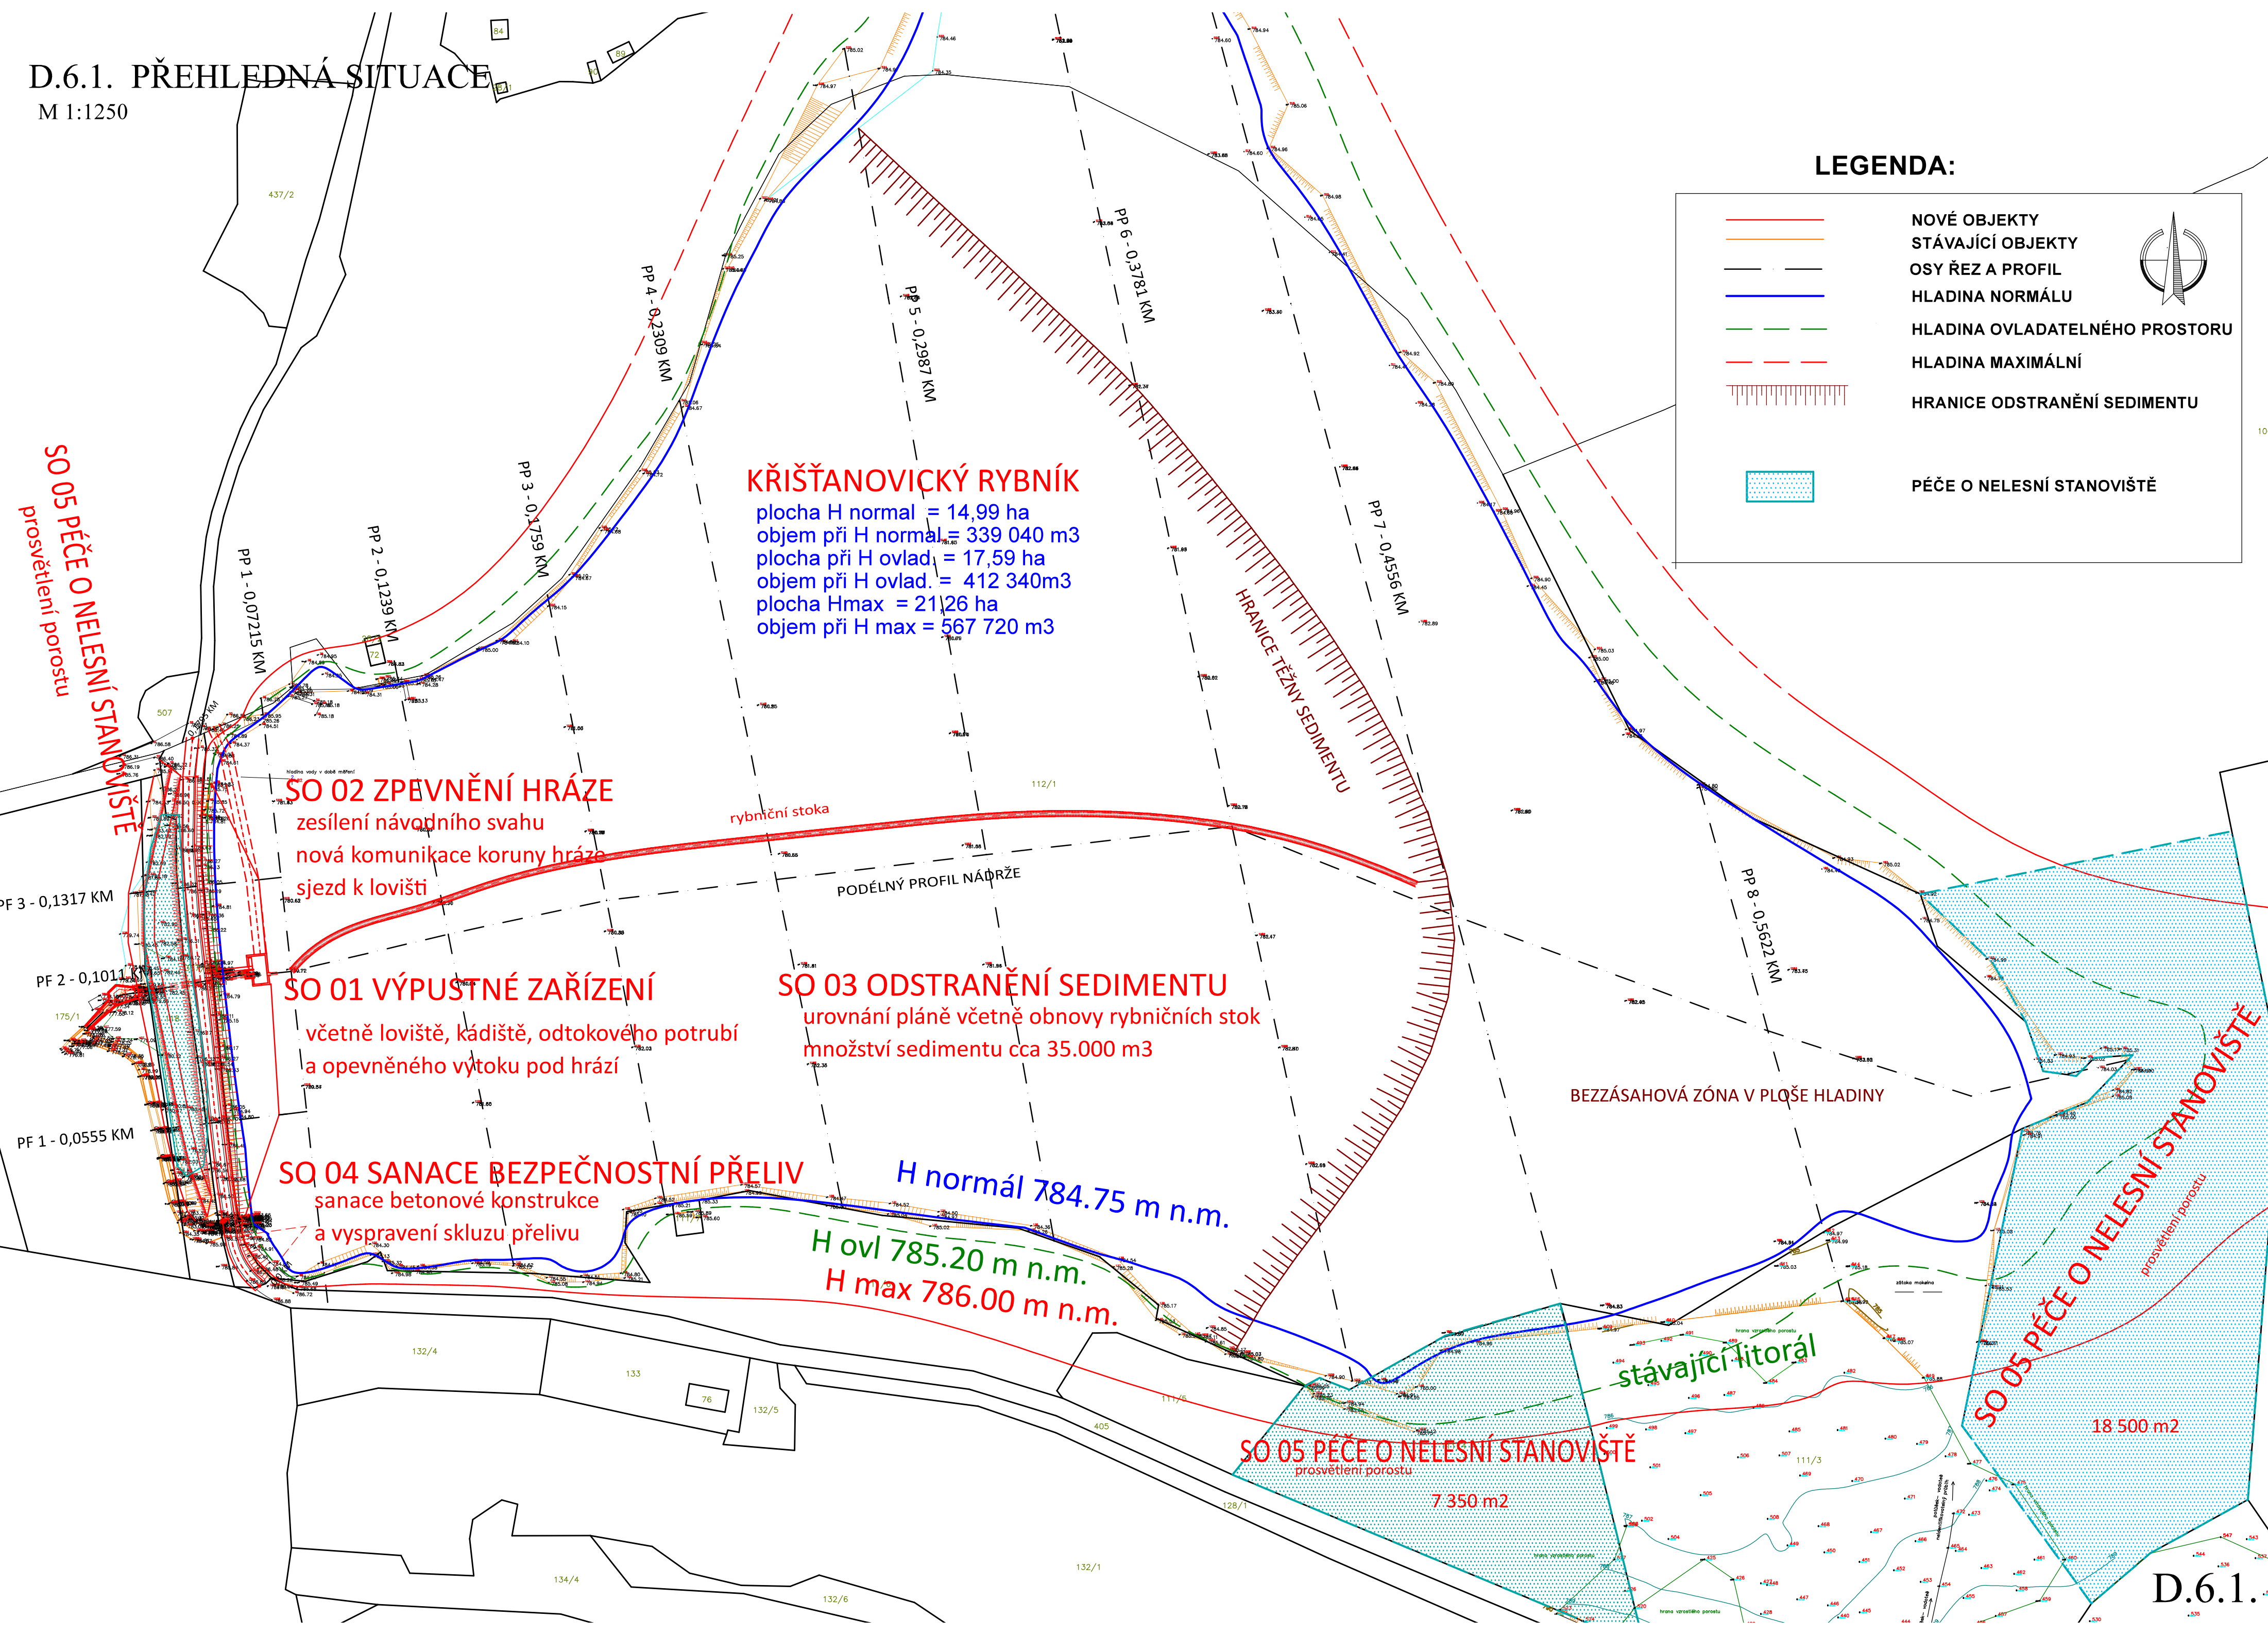

KŘIŠŤANOVICKÝ RYBNÍK

plocha H normal = 14,99 ha
objem při H normal = 339 040 m³
plocha při H ovlad. = 17,59 ha
objem při H ovlad. = 412 340 m³
plocha Hmax = 21,26 ha
objem při H max = 567 720 m³

SO 02 ZPEVNĚNÍ HRÁZE

zesílení návodního svahu
nová komunikace koruny hráze
sjezd k lovišti

SO 01 VÝPUŠTNÉ ZAŘÍZENÍ

včetně loviště, kádiště, odtokového potrubí
a opevněného výtoku pod hrází

SO 04 SANACE BEZPEČNOSTNÍ PŘELIV

sanace betonové konstrukce
a vyspravení skluзу přelivu

SO 03 ODSTRANĚNÍ SEDIMENTU

urovňání pláň včetně obnovy rybníčních stok
množství sedimentu cca 35.000 m³

SO 05 PÉČE O NELESNÍ STANOVIŠTĚ

prosvětlení porostu

SO 05 PÉČE O NELESNÍ STANOVIŠTĚ
prosvětlení porostu

18 500 m²

7 350 m²

H normál 784.75 m n.m.

H ovl 785.20 m n.m.

H max 786.00 m n.m.

stávající litorál